



フォワード  
**AK-5**  
ついに登場!!



**AKシリーズ  
最大積載量  
5.0ton**


**抜群の  
安定感**



㊦ 奥谷鉄工株式会社



高い操作位置でローダー操作  
 強固なフレームと大型ローダー  
 大型メンテナンスハッチ採用

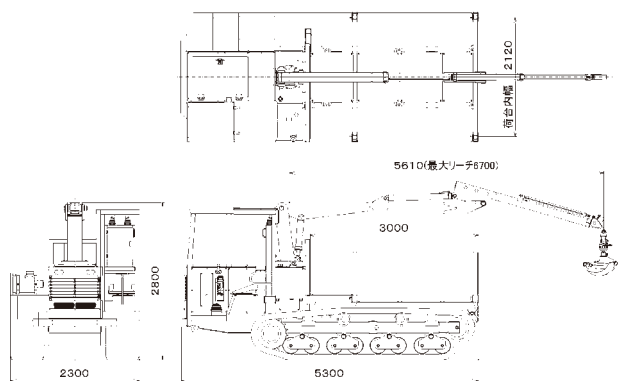

フォワーダ仕様			
型式	AK-5		
外形	全長	5300mm	
	全幅	2300mm	
	全高	2800mm	
	最低地上高	477mm	
機関	名称	いすゞ4HK1X型ディーゼル機関	
	形式	4サイクル、水冷、直接噴射式	
	総行程容積	5.193L	
	定格出力	122kW(165PS)/2000min <sup>-1</sup>	
	最大トルク	655N・m/1600min <sup>-1</sup>	
機械質量	8300kg		
最大積載量	5000kg		
走行性能	変速形式	HST	
	変速段数	油圧2段、無段変速(前後進共)	
	走行速度	低速	0～7.1km/h
		高速	0～10km/h
履帯	履帯形式	ゴムクローラ	
	履帯接地長	2700mm	
	履帯間中心距離	1700mm	
	履帯外幅	2300mm	
	履帯幅	600mm	
	履帯平均接地圧	25.5kPa (0.26kgf/cm <sup>2</sup> )	
荷台	荷台長	3000mm	
	荷台内幅	2120mm	
	荷台高	1150mm	
荷役装置	型式	グラップルローダ	
	最大積込荷重	500kg 未満	
	最大作業半径	6.7m	
	グラップル面積	0.19m <sup>2</sup>	
	操作方法	油圧パイロット式2レバーコントロール	
ウインチ (オプション)	直引力(最大)	1000kgf	
	索速(最大)	100m/min	

※ 運転資格 本フォワーダは林内作業車であり、  
 本機を使用するには特別教育の受講が必要となります。

製造販売

① 奥谷鉄工株式会社

本社 〒637-0072 奈良県五條市犬飼町35番地  
 tel.0747-22-3632 fax.0747-22-3658  
 URL <http://www.ut-t.co.jp>  
 E-mail [uotani@ut-t.co.jp](mailto:uotani@ut-t.co.jp)

取扱店

※本仕様及び寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

2013.07