

奥谷 中耕ロータリ


UR-45



45~65馬力
小型トラクタ対応
安心の強力型!

施肥機はオプションとなります。

中耕・培土作業と同時に土づくり

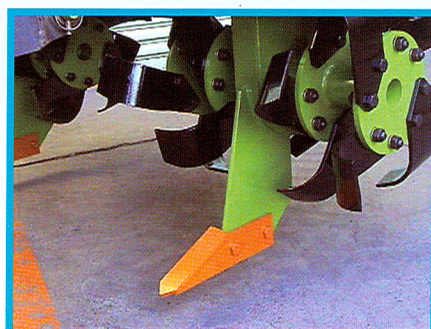

中耕ロータリ UR-45の特長

■土づくりに威力発揮最大耕深20cm

最大耕深は20cm。
また、ドラムの中心に最大耕深30cmのチゼルを装着しているため、土づくりに効果的。

■石礫の多い圃場でも使えます。

強靱な部材をふんだんに使用しているため、耐久性もすぐれています。

■ドラムの種類も数多く準備。

地域に合わせた耕幅に適応できます。

■培土板の装着も可能

中耕と同時に培土作業も行なえます。
(培土板はアタッチメント)

■ダッシングを防いで安心作業。

回転するロータリが接地した際のダッシングを防ぐことができ、安全に作業が行なえます。

中耕ロータリUR-45主要諸元

名称	さとうきび用中耕ロータリ	
型式	UR-45	
駆動方式	2列センタドライブ	
全長	mm	976
全幅	mm	1,875
全高	mm	1,090
機械質量	kg	440
適応トラクタ	kw(PS)	33(45)~47(65)
装着の種類	3P直装JIS1・2形	
耕幅	mm	700
条間幅	mm	1,100
最大耕深	mm	200(チゼル300)
耕耘爪回転径	mm	520
入力軸回転数	min ⁻¹ (r.p.m)	540
耕耘軸回転数	min ⁻¹ (r.p.m)	213
作業速度	km/h	2~3.5
施肥機型式	AF-45	

(注) 使用トラクタは、最大65馬力までの機種をご使用ください。
(注) 作業速度は、ほ場条件により異なります。
※施肥機は、オプション設定です。
※主要諸元・形態は改良のため予告なく変更することがあります。



取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。農業機械はじゅうぶんに点検整備するように心がけましょう。

製造販売元 ① 兎谷鉄工株式会社

本社 奈良県五條市二見1丁目7番15号 〒637-0071
TEL 0747(22)3632番
犬飼工場 奈良県五條市犬飼町35番地 〒637-0072
TEL 0747(22)3632~4番
URL <http://www.ut-t.co.jp>
E-mail uotani@ut-t.co.jp