

ウオタニパワーダ

キャビン搭載で再始動

AK-5



AK-5 フォワード


フォワード仕様

2023-11

型式	AK-5	
外形	全長	5300mm
	全幅	2300mm
	全高	2800mm
	最低地上高	477mm
機関	名称	いすゞ4HK1X型ディーゼル機関
	形式	4サイクル、水冷、直接噴射式
	総行程容積	5.193L
	定格出力	122kW (165PS) /2000min ⁻¹
	最大トルク	655N・m/1600min ⁻¹
機械質量	8300kg	
最大積載量	5000kg	
走行性能	変速形式	HST
	変速段数	油圧2段、無段変速(前後進共)
	走行速度	低速: 0~7.1km/h 高速: 0~10km/h
履帯	履帯形式	ゴムクローラ
	履帯接地長	2700mm
	履帯間中心距離	1700mm
	履帯外幅	2300mm
	履帯幅	600mm
	履帯平均接地圧	25.5kPa (0.26kgf/cm ²)
荷台	荷台長	3000mm
	荷台内幅	2120mm
	荷台高	1150mm
荷役装置	型式	グラップルローダ
	最大積込荷重	500kg未滿
	最大作業半径	6.7m
	グラップル面積 0.19m ²	0.19m ²
ウインチ (オプション)	直引力(最大)	1000kgf
	索速(最大)	100m/min

※仕様・形態は、改良のため予告なく変更する場合があります。

- 最大積載荷重 5トン
- キャビンを装備
- 視認性の高いカラーモニタを搭載
- 作業性を向上させた操作パネル
- 視認性の高いカラーモニタを搭載
- LED前照灯標準装備
- パワフルなエンジン搭載で生産効率が格段にアップ

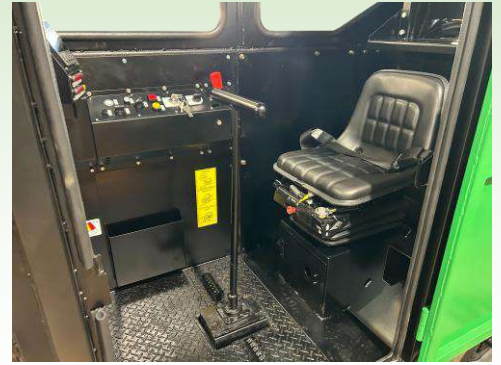

広々としたオペレータシート



デザインを一新した操作パネル



新しくなったエンジンモニタ



~私たちは創造を
製造(かたち)にします~

① 奥谷鉄工株式会社

本社・犬飼工場
☎0747-22-3632
〒637-0072
奈良県五條市犬飼町35番地